


CARACTERÍSTICAS GENERALES



Panel de acero fabricado en proceso de línea continua con **núcleo de poliisocianurato (PIR) de baja densidad**. Cara exterior en chapa galvanizada, prepintada o cincalum y cara interior foil de polipropileno.

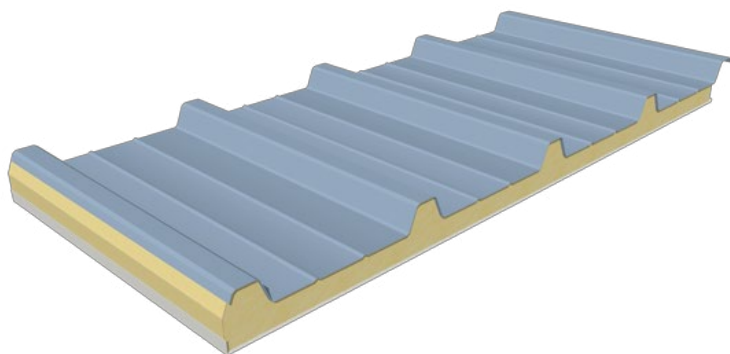

Aislación térmica.




Permite reemplazar la instalación de mampostería u otros detalles de terminación.



Excelente reflectividad a la luz.



Facilidad de montaje y rapidez en la instalación.

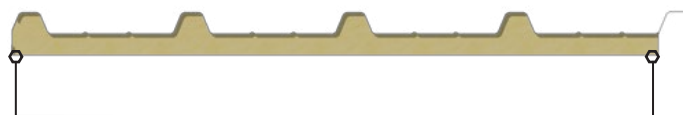

Diseño con ancho útil 1,00 metro



VIVIENDA UNIFAMILIAR

CARA EXTERIOR

Material Acero galvanizado, prepintado o cincalum

Colores Colores especiales consultar en fábrica

Conformado chapa Trapezoidal 0.4 mm.

Espesores nominales 0.4 mm. (otros espesores consultar en fábrica).

CARA INTERIOR

Material Foil de polipropileno de alta resistencia

Espesores nominales 0.08 mm.

AISLANTE

Material Poliisocianurato (PIR)

Densidad total nominal 30 kg/m³ aprox.

Espesores nominales 10 mm.

Largos Máximo hasta 14 m, Longitud mínima 2,5 m. otros largos consultar.


> TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

| SIMPLETECH | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| S | K | | Peso | P | | | | | P | | | | | |
| | Kcal/ m ² h°C | Watt/ m ² °C | | L | L | L | L | L | L | L | L | | | |
| mm | | | Kg/m ² | Carga | 50 | 80 | 110 | 180 | 300 | 40 | 70 | 90 | 135 | 250 |
| 10 | 0.71 | 0.83 | 4.85 | Kg/m ² | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |

TABLA DE LUCES ADMISIBLES

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m². Las mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorios de ensayos.

> DETALLE DE ENCUESTROS

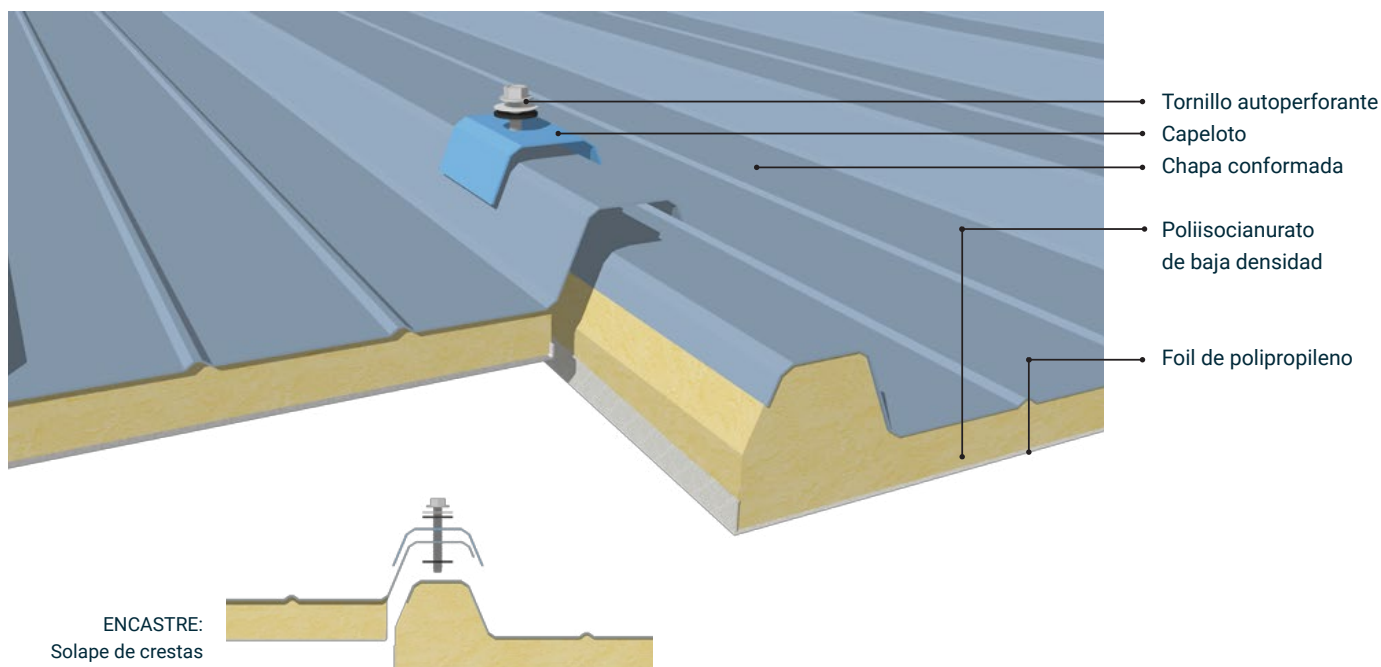

CÓRDOBA

Av. Las Malvinas 9465. B° Arenales. Córdoba. CP.: 5012

Tel.: 0351-4997656 / 3517614339 / www.mcastano.com.ar / info@mcastano.com.ar