


Cámara frigorífica baja temperatura



- 01** Panel MEGACOLD 100 mm
- 02** Perfil sanitario de PVC
- 03** Sellador para cámara frigorífica
- 04** Sellador poliuretánico
- 05** Perfil ángulo metálico calibre 22
- 06** Panel industrial piso WISA PUR 100 mm
- 07** Remache POP 4X16
- 08** Artefacto iluminación redondo legrand
- 09** Puerta batiente 100 mm BT
- 10** Resistencia calefactora
- 11** Válvula equilibradora de presión
- 12** Comando eléctrico de equipo

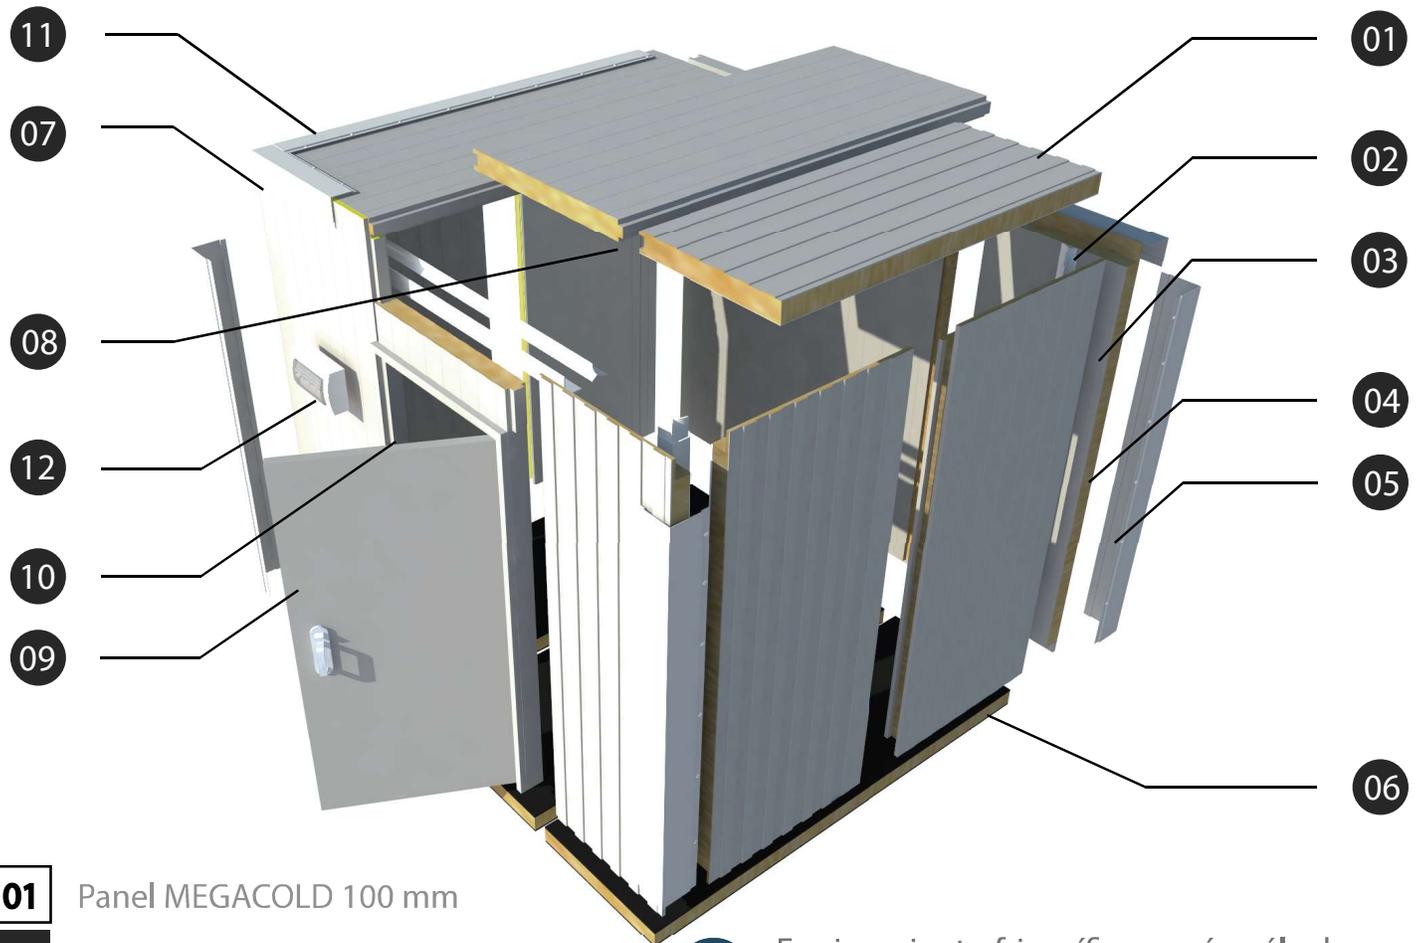

Equipamiento frigorífico según cálculo frigorífico.

-Rango de temperatura: -10°C a -25°C.

-Medidas: estándar y a medida en función de la temperatura y espacio que se requiere.



Aislación en poliuretano inyectado (PUR), en 40 kg/m³, recubrimiento en chapa galvanizada prepintada interior y exterior.



-Excelentes terminaciones y diseño estético.

-Aprovechamiento racional de espacios.

-No se degrada con el paso del tiempo.

-No absorbe humedad ni olores e impide el desarrollo de hongos, parásitos y mohos.

ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Av. Las Malvinas 9.465 - CP. 5012 Córdoba.
Tel.: 0351 -4997656

info@mcastano.com.ar
www.mcastano.com.ar



Marcelo Castaño
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
PANELES AISLANTES