



Panel en núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad con recubrimiento en ambas caras de acero galvanizado prepintado. Este panel está fabricado en proceso de línea continua y es ideal para el uso de cubiertas en general, tanto industriales como residenciales.

Para sellar las uniones de paneles se utiliza sellador poliuretánico

PANEL MAXIROOF

CHAPA INTERIOR
TABLETEADA PRE PINTADA


TORNILLO
AUTOPERFORANTE

CAPELLOTTO

CUMBRERA TRAPEZOIDAL

SELLABAND

ESTRUCTURA
INDEPENDIENTE

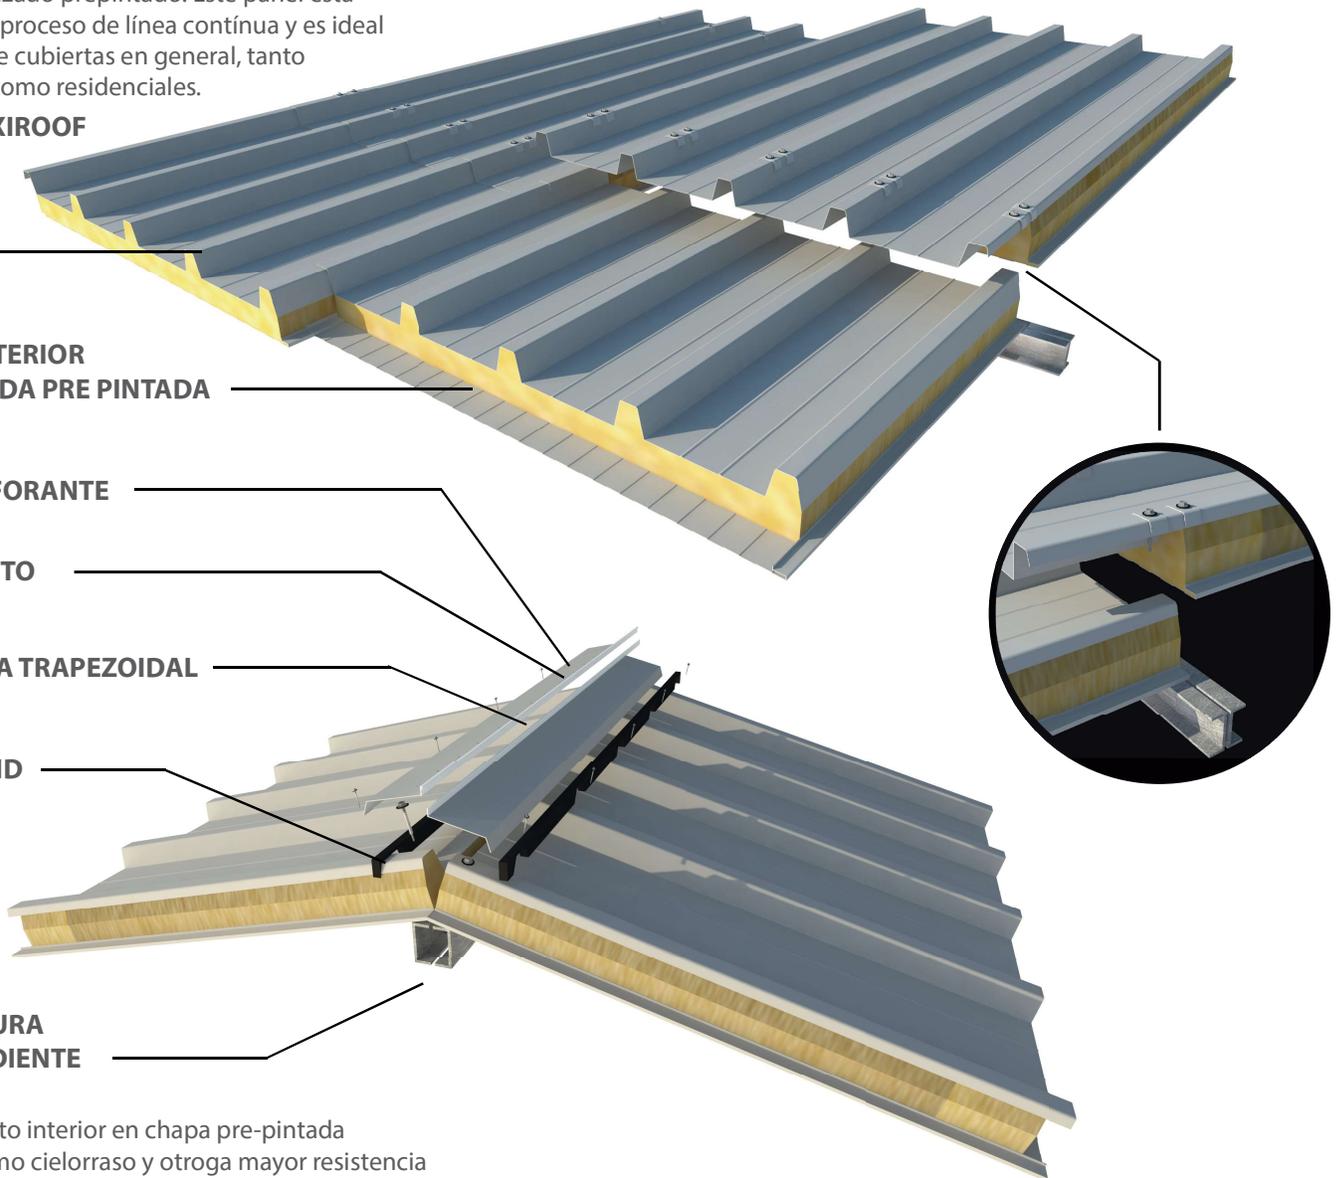

Revestimiento interior en chapa pre-pintada utilizada como cielloraso y otorga mayor resistencia aumentando luz de apoyo.

* Imagen de caracter ilustrativo.

ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.